

## Drehtorantrieb FERNI

FERNI - Der starke und leise Drehtorantrieb mit Hebelarm zur Montage auf dem Torpfleiler. Die einzige Alternative bei Drehtoranlagen mit starken Torpfosten und bei schmiedeeisernen Toren. Durch die Kraftübertragung mit einem Hebelarm wird das Tor in eine gleichmäßige Bewegung gesetzt.



Der elektromechanische Getriebemotor in seinem ALU Druckguß Gehäuse mit Kunststoffhaube zeichnet sich durch große Leistungsstärke und Widerstandsfähigkeit aus.

Der Motor ist für einen Betrieb mit höchster Arbeitsbeanspruchung ausgelegt. Elektromechanische Antriebe sind wartungsfrei.

Bestehende Drehtoranlagen können ohne Toränderungen jederzeit mit Preiser Antrieben nachgerüstet werden. Dieser Antrieb eignet sich besonders für den Einsatz bei Toranlagen mit stärkeren Torpfelern oder bei schmiedeeisernen Toranlagen.

Die Antriebe sind selbsthemmend und garantieren eine einwandfreie Torverriegelung und Sicherheit für das Grundstück. Bei Stromausfall kann der Antrieb über einen Schlüssel oder über externe abschließbare Entriegelungseinheiten notentriegelt werden, danach kann das Tor mit Hand geöffnet werden.

Alle FERNI Antriebe sind einsetzbar bei 1 - flügl. oder bei 2 - flügl. Drehtoranlagen.

Die komfortable Motorsteuerung hat alle Steuerungsvarianten eingebaut.

Bei Hindernisauflauf verhindert eine integrierte Krafteinstellung der Motorsteuerung zuverlässig das Einklemmen von Hindernissen.


Auch lieferbar: FERNI mit 24 Volt Motoren und Motorsteuerung ZL 12 oder 13

Mit diesen Antrieben erfolgt ein Soft- Stop in beim Schließvorgang, dadurch wird ein eventuelles lautes Zuknallen des Torflügels verhindert und es wird auch eine optimale Schonung der Toranlage garantiert. Die Geschwindigkeit des Öffnungs- und Schließvorganges und die Soft - Stop Geschwindigkeit ist stufenlos regelbar.

1 Jahr Garantie

Passende Motorsteuerung ZA 2 Ausstattung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krafteinstellung 5- stufig</li> <li>• Wählbarer Autozulauf</li> <li>• Sicherheitskreis Stop für beide Laufrichtungen</li> <li>• Sicherheitskreis für Torzulauf mit Reversieren</li> <li>• Aktivierbare Totmannsteuerung</li> <li>• Steckplatz für Funkempfänger</li> <li>• 1 - und 3- Tasten Bedienung</li> <li>• Befehlsgeräte wie Schlüsselschalter o.ä.</li> <li>• Lichtschranken</li> <li>• Sicherheitsleisten</li> <li>• Warnleuchten</li> </ul>	Torflügelbreite	Torgewicht max.	
		2.00	1000 kg
		2.50	800 kg
		3.00	600 kg
		4.00	500 kg
	5.00 u.max.	400 kg	

### Einbaumaße:

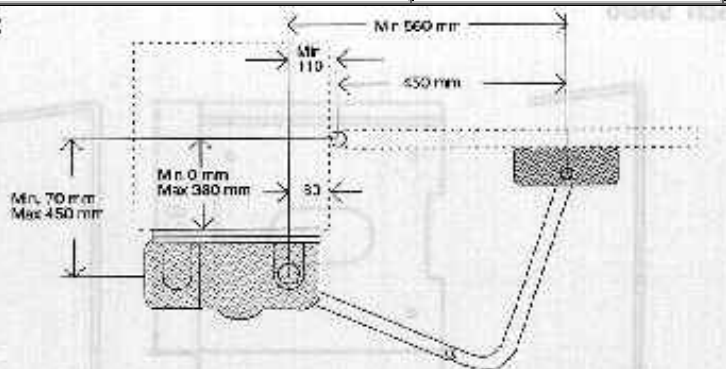

**Maße des Antriebsmotors: Länge 340 x Breite 174 x Höhe 155 mm**