


## PIC CAN Stamp 1

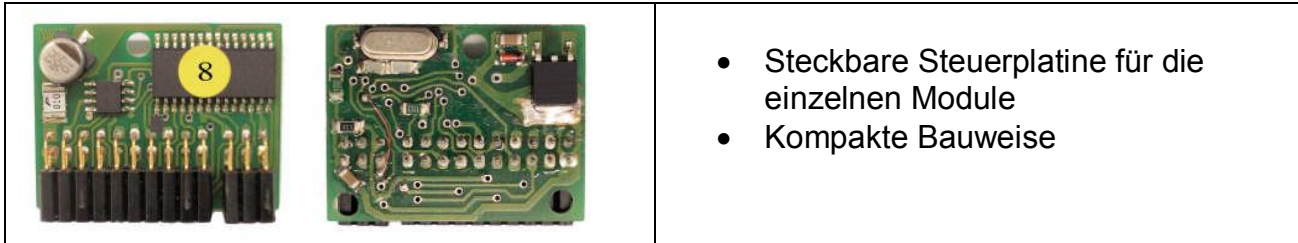

### Beschreibung:

- Kommunikation kompatibel zu CAN Open DS CiA 301 + DS CiA 401
- Prozessdatenverarbeitung über PDO – Kommunikation (asynchron – ereignisgesteuert)
  - hierzu muss der CAN Slave durch einen CAN Master im Bussystem erst initialisiert werden
- Fixe CAN Datenrate von 20kBit/s
  - ermöglicht maximale Leitungslängen von bis zu 1000m
- vom Kunden per Programmiergerät einstellbare CAN Knotennummer (1 .. 127)
  - natürlich werden die CAN Knotennummern auf Wunsch ebenso von uns vorprogrammiert
- Ansteuerung von:
  - 8 Eingängen
  - 8 Ausgängen
  - Optional: RS232 (halbduplex)
- PIC CAN Stamp 1 realisiert die Kopplung zum Bussystem
  - steckbar auf alle bei uns erhältlichen CAN Basis Platinen

Abmessungen (BxHxT): 37mm x 29mm x 11mm

## PIC CAN Stamp 1 - Programmiergerät

